


La chaudière premium accessible.



ecoTEC plus est une chaudière à condensation performante offrant une efficacité énergétique pour le chauffage pouvant atteindre 94 %

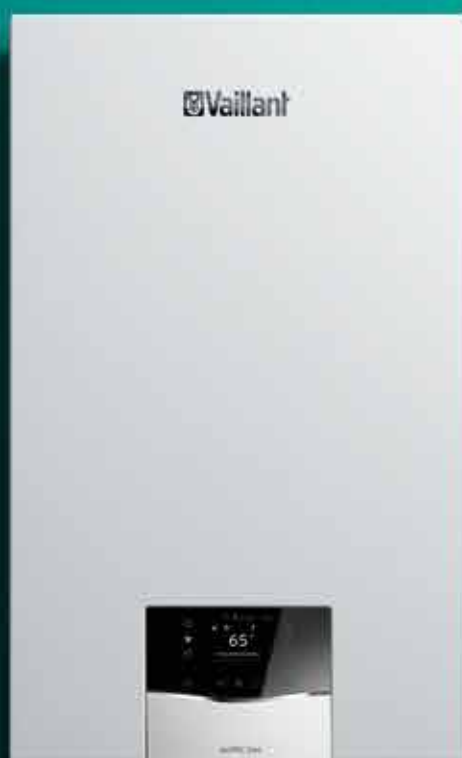

La robustesse allemande chez vous.



Pourquoi choisir une chaudière Vaillant ?

Parce que nous offrons une solution **personnalisée à votre foyer**. En fonction de sa disposition et de son inertie pour assurer un confort en chauffage et en eau chaude incomparable : le bien-être chez vous.

Parce que nous travaillons avec **les meilleurs professionnels de France**, nous pouvons ainsi vous garantir une installation adaptée à vos besoins, de qualité et durable dans le temps.



Vaillant existe **depuis 1874**, année à laquelle Johann Vaillant fonda l'entreprise à Remscheid en Allemagne. Depuis cette date Vaillant ne cesse d'investir en Recherche et Développement pour des produits toujours plus performants et robustes.



Avec **plus de 600 ingénieurs**, le département R&D du Groupe Vaillant est l'un des plus grands et des plus créatifs de notre secteur. Nous accordons une grande importance aux nouvelles technologies, dans un contexte de développement durable.

La performance comme maître-mot

La technologie **ioniDETECT** permet à la chaudière d'ajuster en temps réel sa combustion en fonction de la qualité du gaz du réseau, pour une efficacité maximale et des économies d'énergie. Elle offre aussi une haute modulation de la puissance, afin de fournir à votre logement uniquement la puissance nécessaire.

Une interface Sensitive Touch, le futur au bout des doigts

ecoTEC plus intègre de série la nouvelle interface **Sensitive Touch** développée par les ingénieurs Vaillant en Allemagne. Avec un écran LED haute définition et un assistant complet, vous êtes capables de régler la température de l'eau chaude ou du chauffage aussi facilement que sur un smartphone.



Technologie ioniDETECT : une combustion optimale



Vanne trois voies en laiton : la priorité sanitaire au service de votre confort

L'intelligence de la chaudière au service de votre confort sanitaire

ecoTEC plus intègre désormais des fonctions intelligentes : avec la priorité sanitaire. La chaudière analyse en permanence les soutirages et détecte vos usages de type douche ou un bain. Lors de la fermeture du robinet pour se savonner, la priorité est donnée aux fonctions sanitaires ce qui garantit une eau chaude disponible immédiatement à la réouverture du robinet.

Un concentré de technologies pour votre confort

ecoTEC plus assure le chauffage et la production d'eau chaude dont vous avez besoin. Grâce à son échangeur allant jusqu'à 27 plaques et sa fonction de temporisation, l'eau chaude est disponible très rapidement et la température reste stable même

lors de la réouverture du robinet pour se rincer. Vous profitez ainsi d'un logement où il fait bon vivre, avec une température agréable et de l'eau chaude disponible rapidement dès que vous en avez besoin.



ecoTEC plus, vue intérieure aux rayons X.

Des composants de qualité, conçus pour durer

- 1 Corps de chauffe en acier inoxydable permettant jusqu'à 30 % d'économies par rapport à une chaudière non-condensation
- 2 Technologie ioniDETECT, pour une combustion parfaite en continu et une réduction de la consommation de gaz
- 3 Échangeur sanitaire jusqu'à 27 plaques, pour une large surface d'échange et une forte réduction du risque d'entartrage
- 4 Tubulures en cuivre pour une longévité accrue des composants de la chaudière
- 5 Pompe à très haute performance et faible consommation

5
ans
Garantie

Corps de
chauffe

2
ans
Garantie

Autres
composants

15
ans

Les pièces détachées Vaillant sont disponibles au minimum
15 ans après la fin de fabrication de la chaudière

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		NOUVEAUTÉ			
		Unités	ecoTEC plus VUW 26 CS/1-5 (N-FR)	ecoTEC plus VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	ecoTEC plus VUW 36 CS/1-5 (N-FR)
Catégorie gaz		-	I12N3P (gaz naturel et propane)		
Performances ErP					
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s)	ErP	% / Classe	98 / A+ ⁽¹⁾	98 / A+ ⁽¹⁾	98 / A+ ⁽¹⁾
Efficacité énergétique sur l'eau chaude (η_{Wh})	ErP	% / Classe	85 / A	85 / A	84 / A
Profil de soutirage	ErP	-	XL	XL	XL
Chauffage					
Puissance utile minimale / nominale (80 / 60 °C)		kW	3,0 / 20	3,5 / 25	4 / 30
Eau chaude sanitaire					
Puissance utile maximale		kW	25,7	31,8	35,6
Débit spécifique ($\Delta T = 30 \text{ K}$ - EN 13203)		l / min	12,3	15,2	17
Classification confort sanitaire selon EN 13203		-	***	***	***
Évacuation des gaz brûlés					
Classe de NOx		Classe	6	6	6
Informations complémentaires					
Numéro de certification CE		-	0063CU3910	0063CU3910	0063CU3910
Poids net		kg	34	36	36
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)		mm	720 / 440 / 348	720 / 440 / 348	720 / 440 / 348
Caractéristiques acoustiques					
Puissance acoustique (avec panneau acoustique)		dB(A)	48	45	48

⁽¹⁾En association avec un régulateur de classe VI (exemple : sensoCOMFORT, éligible aux CEE et coup de pouce, sous réserve de la réglementation en vigueur)

Régulateurs	Connectables						Connecté
	sensoCOMFORT		sensoHOME		sensoROOM pure	sensoROOM	
	filaire (VRC 720)	radio (VRC 720f)	filaire (VRT 380)	radio (VRT 380f)	filaire (VRT 50/2)	radio (VRT 51f)	
Transmission des informations	Filaire	Radio	Filaire	Radio	Filaire	Radio	
Alimentation	Auto-alimenté	4 piles AA	Auto-alimenté	4 piles AA	Auto-alimenté	2 piles AA	
Installation							
Nombre de zones pilotables	Jusqu'à 9	Jusqu'à 3	1		1	1	
Assistant d'installation (professionnel)	●		●		-	●	
Assistant d'utilisation (particulier)	●		●		-	-	
Programmation horaire	●		●		En option	●	
Courbe de chauffe auto-adaptative	●		●		-	●	
Modulation							
Modulation sur température ambiante	●		●		●	●	
Régulation sur température extérieure	●		Sonde ext. en option		Sonde ext. en option	Données météo	
Anticipation de la période de chauffe	●		●		-	-	
Réponse aux normes							
Classe ErP / Valeur de contribution	VI / 4 %		V / 3 %		V / 3 %	VI / 4 %	
Classe de protection et d'isolation	IP 20 / III		IP 20 / III		IP 20 / III	IP 20 / III	
Affichage des consommations	●		●		En option	●	
Services de connectivité							
MyVaillant : pour le particulier	En option		En option		En option	●	
MyVaillant Pro Services : pour le professionnel	En option		En option		En option	●	
Interopérabilité Apple Home	En option		En option		En option	●	
Interopérabilité KNX	Avec accessoires KNX		Avec accessoires KNX		-	-	
Informations complémentaires							
Dimensions (H / L / Prof.)	110 / 175 / 21 mm		110 / 175 / 21 mm		97 / 97 / 31 mm	72 / 70 / 28 mm	
Référence	0020260913	0020260929	0020260943	0020260953	0010038663	0010035734	

Élevez votre système grâce à la connectivité



MyVaillant : app smartphone pour le particulier

- Dérogation de la consigne chauffage
- Gestion de la programmation horaire chauffage et ECS
- Mode vacances
- Gestion du mode du générateur, manuel / programmation / arrêt
- Suivi des consommations par poste



Passerelle
myVAILLANT connect



MyVaillant pro service : site Internet et app smartphone pour le professionnel

- Prédiction d'un manque d'eau jusqu'à 7j à l'avance
- Alerte par e-mail en cas de dysfonctionnement
- Lecture à distance des principaux paramètres du système
- Modification à distance des principaux paramètres du régulateur
- Traduction à distance du code panne



SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

8, avenue Pablo Picasso • 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex • Tél. : + 33 1 49 74 11 11

Fax : +33 1 48 76 89 32 • www.vaillant.fr • SAS au capital de 19 800 000 € • RCS CRETEIL 312 574 346

